


Lightbox 90

Gebogener beleuchteter Leuchtkasten

- NF-04905 / NF-04900
- NF-21905 / NF-21900
- NF-56905 / NF-56900
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 90 mm
- 📦 1,895 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- ✓ Zwei Jahre Garantie

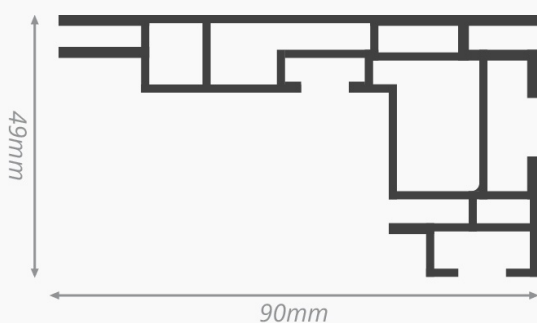


Über Lightbox 90 (gebogen)

Einseitig beleuchtetes, gebogenes Profil zur Beleuchtung von Textildrucken. Die Beleuchtung mit LEDs auf Stabilizern sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Zur besseren Lichtreflexion sollte auf der Rückseite des Rahmens ein Block-Out-Tuch angebracht werden.

Die Vorteile

- ✓ Einseitig gebogener LED-Rahmen
- ✓ Als Zylinder und in Curved-Form
- ✓ An der Wand oder freistehend
- ✓ LED-Technologie: LED auf Stabilizern
- ✓ Zwei Jahre Garantie

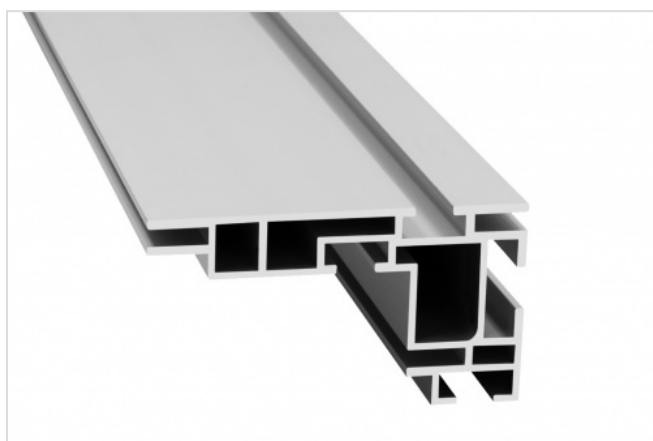

Montage



An der Wand


Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.



Freistehend

Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.

Ausführung

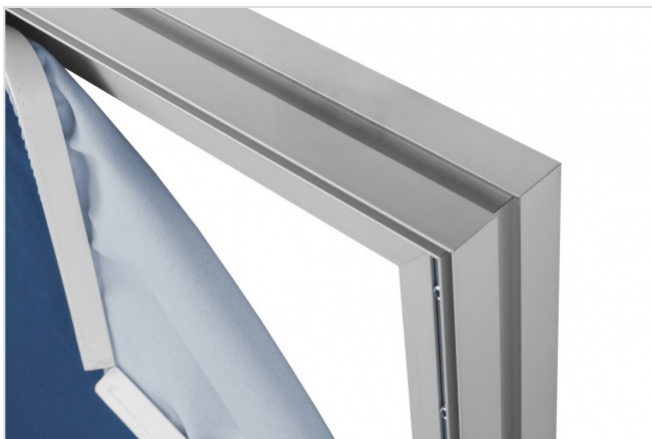

Open


Die äußere Montagenut erleichtert die Verwendung von Zubehör.



Closed


Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Formen

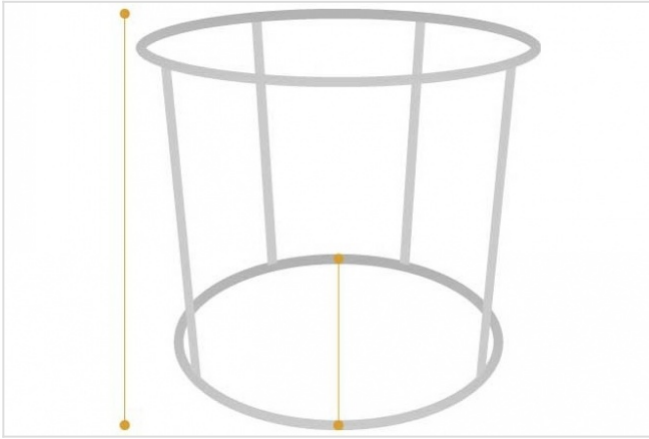

Zylinder

Der Vorteil eines Zylinders ist, dass er von allen Seiten sichtbar ist.

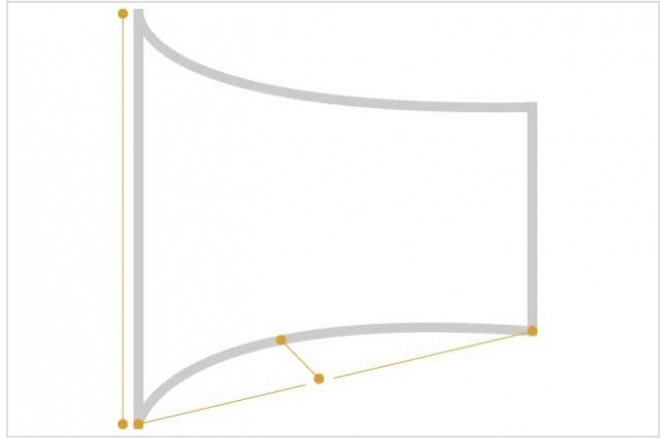

Curved

Ein in Curved-Form gebogener Rahmen eignet sich ideal als eindrucksvolle Rückwand oder Trennwand zum Beispiel auf Messen.

Beleuchtung



LED auf Stabilizer

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis große Formate
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch

Lichtstärke



Bright LED

- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



Super Bright LED


- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfärben oder sehr hellen Druck

Lichtfarbe




3000K

Warm-weiß.



4000K

Gelb-weiß.



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Dimmbar



Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.



DALI dimmbar

Der LED-Rahmen ist für die Nutzung in einem DALI-System vorbereitet.

Dimmer



Dimmer

Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.

Stabilizers




Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate Slim Refined
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Wall mounts



Wall Mount Heavy
FK-0410

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector 150 degrees
FK-0615



Frame connector 135 degrees
FK-0620



Frame connector 90 degrees
FK-0630




Frame connector 180 degrees
FK-0640

Locksets



Lockset Heavy
FK-0200



Lockset Heavy Single Plate
FK-0202



Lockset Heavy Short
FK-0205



Flexible Lockset
FK-0430

Extension sets



Extension Set Heavy
FK-0500



Extension Set Aluminium Keeper
FK-0532

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438

Led-componenten



Powered 3LEDs
AF90-016



Powered 6LEDs
AF90-017



Powered 9LEDs
AF90-015



Powered 3LEDs
AF90-040

Led-strips



Poweredled 6LEDs

AF90-045



Poweredled 9LEDs

AF90-035

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC